



Средства индивидуальной защиты

ФИЛЬТР ДЫХАНИЯ ФВ-120/240



Фильтр ФВ-120/240 очищает воздух от влаги, в том числе от масляного тумана и механических частиц размером не менее 0,5 микрон до качества пригодного для дыхания.

Фильтр ФВ-120/240 подключают к линии, предназначенной для дыхания оператора.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Фильтр ФВ-120/240 не очищает воздух от CO₂ и ядовитых газов.

Фильтр можно использовать в вертикальном или горизонтальном положении. Внутри корпуса располагается сменный фильтрующий картридж, подлежащий замене через каждые 2-4 месяца (в зависимости от количества потребителей, чистоты подающего воздуха и интенсивности работы).

В нижней части фильтра установлен дренажный клапан для удаления накопившейся влаги и масла. Слив влаги производят 2-3 раза ежедневно, в противном случае картридж фильтра преждевременно выйдет из строя. Для контроля давления питательного воздуха имеются регулятор давления и манометр со шкалой безопасности, а так же предохранительный клапан для аварийного сброса предельного давления в фильтре.


Проходного объема воздуха достаточно для 4-х потребителей (в стандартный комплект включены быстроразъемные соединения для 1 пескоструйщика).

Патрон является влагомаслоотделителем и подлежит замене через каждые 2 - 4 месяца (зависит от интенсивности работы и количества потребителей). В состав фильтра входит активированный уголь, обогащенный серебром, послойно установленные блоки с силикагелем, прокладка из полиэстера. Картридж предназначен для использования в комплекте с фильтром ФВ-120 (или его аналогами) и не подлежит ремонту.

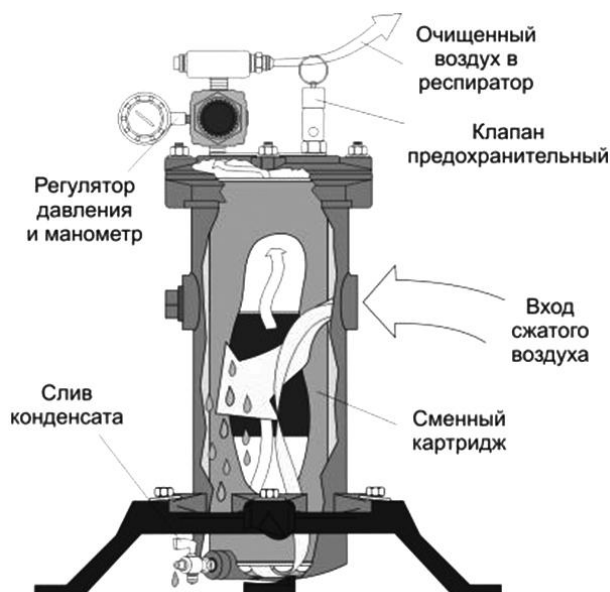

СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ 41AF

Картриджи эффективно улавливают и удаляют загрязнения с минимальной потерей давления. Воздух *поступает в компрессор на выпускном соединении*, проходит через шесть слоёв фильтрующего материала и выходит из выпускного соединения. Фильтрующие материалы работают последовательно, улавливают и задерживают воду, масло, частицы, запахи и органические испарения, таким образом, к оператору или оборудованию подходит очищенный воздух.

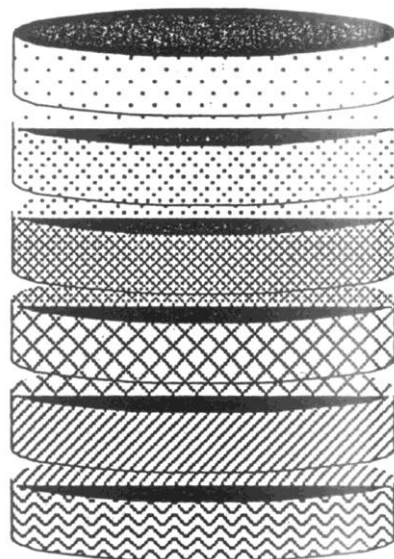

1. Вода удаляется путём конденсации воздуха в наружном цилиндре
2. Кардочёсанный хлопок удаляет частицы
3. Активированная окись алюминия поглощает масло и влагу
4. Активированный древесный уголь удаляет запахи и влагу
5. Фетровый материал удаляет частицы

Респираторный войлок на конечной стадии действует как конечный фильтр перед тем, как воздух попадает к оператору или пневматическим инструментам.

ООО «Великолукский механический завод»

182100, Псковская область, г.Великие Луки, ул.М.Кузьмина, дом 39

Тел./факс 8(81153) 6-02-65 (многоканальный): 6-11-64, 6-24-10

<http://www.wmz.ru>, <http://www.BM3.РФ>